




Desaponatore in monoblocco c.a.v.



**Civile Abitazione - Parrucchieri - Istituti di Bellezza
Centri Termali - Lavanderie - Stabilimenti Balneari - Attività Produttive**

10

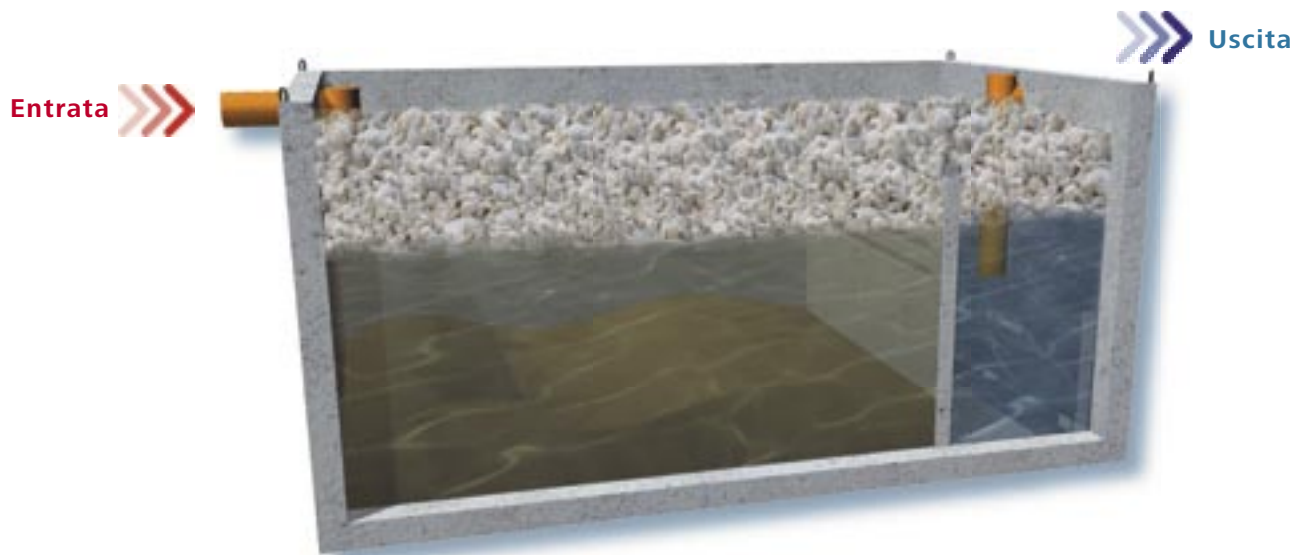

Caratteristiche

I **DESAPONATORI** prodotti dalla Edil Impianti in monoblocco c.a.v. sono vasche di calma in cui si dà modo alle schiume di flottare e ai solidi sedimentabili di depositarsi secondo meccanismi fisici di separazione.

I **DESAPONATORI** sono indispensabili nelle civili abitazioni per le acque saponose provenienti da: **docce, vasche da bagno, lavelli, lavandini, lavatrici.**

I **DESAPONATORI** devono essere installati presso quelle attività (parrucchieri, istituti di bellezza, centri estetici, centri termali, lavanderie) responsabili dei maggiori scarichi di shampoo, bagno schiuma, fanghi, sedimenti, tinture, oli, fili di cotone.

I **DESAPONATORI** necessari per il riutilizzo delle acque grigie provenienti da docce e lavandini degli stabilimenti balneari.

Voce di capitolato

I desaponatori prodotti dalla EDIL IMPIANTI sono realizzati con calcestruzzo tipo I 52,5 R (Rck>450 Kg/cmq), armati con ferri B 450 C (come Fe B 44K), rete elettrosaldata Ø 8 20x20 e relativi ferri di rinforzo, con copriferro di spessore cm 2, i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti in materia antisismica.

La Edil Impianti azienda operante con sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Desaponatore prodotto dalla Edil Impianti **mod. DES_____ da LT._____**

dimensioni esterne cm._____ realizzato in monoblocco c.a.v. da interrare completo di:

fori di entrata-uscita, raccordi a Te in pvc, deflettori di calma, sfiati, setto/i interni in c.a.v., trattamenti interni specifici lastra di copertura pedonale/carrabile h=15 cm o carrabile per autocarri h=20 cm. con fori d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe C250 o D400 (chiusini a richiesta).



Desaponatore in monoblocco c.a.v.

Civile Abitazione - Parrucchieri - Istituti di Bellezza

Centri Termali - Lavanderie - Stabilimenti Balneari - Attività Produttive



Codice Articolo	Volume totale (mc)	Dimensioni esterne con lastra di copertura (cm)			Peso Totale con Copertura (q)		
		A Larg.	B Lung.	H Altezza	Carrabile auto h. 15 cm	Carrabile autoc. h. 20 cm	
H=165/170	DES01	1,7	125	130	165/170	26	28
	DES02	2,5	125	180	165/170	33	36
	DES03	3,5	175	180	165/170	42	45
	DES04	4,9	175	240	165/170	52	57
	DES05	6,5	175	310	165/170	63	70
H=215/220	DES12	4,9	175	180	215/220	49	53
	DES13	6,4	175	230	215/220	58	63
	DES14	7,9	175	280	215/220	68	74
	DES18	6,0	180	220	215/220	65	70
	DES19	7,5	180	270	215/220	75	81
	DES20	9,0	180	320	215/220	83	90
	DES21	10,5	180	370	215/220	94	103
	DES22	12,0	180	420	215/220	105	114
	DES23	13,5	180	470	215/220	122	132
	DES24	15,0	180	520	215/220	134	145
	DES25	16,5	180	570	215/220	146	158
DES26	18,0	180	620	215/220	155	168	
H=215/220 L=246	DES31	8,0	246	225	215/220	94	101
	DES32	10,0	246	275	215/220	109	117
	DES33	13,0	246	325	215/220	123	133
	DES34	15,0	246	375	215/220	138	149
	DES35	16,7	246	425	215/220	154	166
	DES36	18,8	246	475	215/220	168	182
	DES37	20,9	246	525	215/220	183	198
	DES38	23,0	246	575	215/220	197	214
	DES39	26,0	246	625	215/220	214	232
	DES40	28,0	246	675	215/220	229	248
	DES41	30,0	246	725	215/220	243	264
	DES42	32,0	246	775	215/220	258	280
	DES43	34,0	246	825	215/220	276	300
DES44	36,0	246	875	215/220	290	316	
DES45	38,0	246	925	215/220	305	332	
DES46	40,0	246	975	215/220	323	351	
DES47	42,0	246	1025	215/220	337	367	
DES48	44,0	246	1075	215/220	352	383	
DES49	46,0	246	1125	215/220	367	400	
H=265/270	DES112	11	246	225	265/270	107	114
	DES113	13	246	275	265/270	123	131
	DES114	16	246	325	265/270	139	149
	DES115	19	246	375	265/270	155	166
	DES116	21,2	246	425	265/270	172	185
	DES117	23,9	246	475	265/270	189	202
	DES118	26,5	246	525	265/270	204	220
	DES119	30,0	246	575	265/270	220	237
	DES120	31,9	246	625	265/270	237	257
	DES121	35,0	246	675	265/270	253	275
	DES122	37,2	246	725	265/270	269	291
	DES123	40,0	246	775	265/270	285	310
	DES124	42,5	246	825	265/270	302	331
DES125	45,0	246	875	265/270	318	348	
DES126	47,8	246	925	265/270	334	366	
DES127	50,0	246	975	265/270	351	387	
DES128	52,0	246	1025	265/270	367	404	
DES129	55,0	246	1075	265/270	383	422	
DES130	57,0	246	1125	265/270	400	439	