




Impianto trattamento acque per autolavaggi con biofiltrazione



70

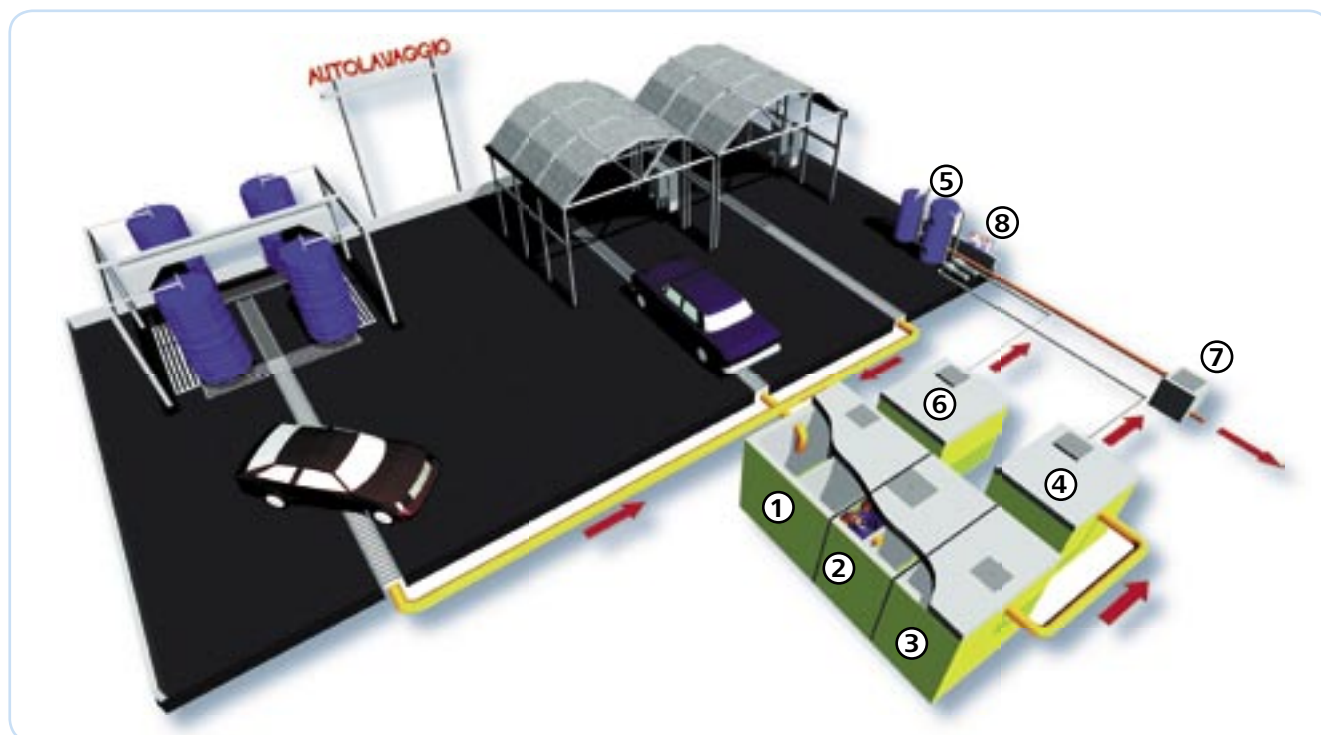

Normative di riferimento

D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999) Aggiornamento con le modifiche del D.Lgs. 152/2006 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Voce di capitolato

Impianto di depurazione per autolavaggio con sistema di dissabbiatura, disolezione statica, flottazione chimico/fisica e biofiltrazione biologica, finissaggio finale per riuso o scarico finale **prodotto dalla Edil Impianti mod. LAVA** con vasche prefabbricate in monoblocco c.a.v., complete di entrata e uscita in pvc, fori d'ispezione, tubazioni interne, valvole di regolazione, diffusore mobile a microbolle autopulenti, ricircolo fango, soffiante a canale laterale, filtro, valvola sovrappressione, manicotto flessibile, valvola ritegno, quadro elettrico Q/SOF/G per il controllo di una soffiante con accensione temporizzata giornaliera regolabile, comandi per la gestione manuale del sistema, spie di stato pompa e predisposizione per segnalazione remota dell'allarme, segnalazione S/OT/AC ottico acustica, sistema C/SOF/G, tenuta stagna, lastra di copertura pedonale/carrabile auto h = 15 cm. o per autocarri h = 20 cm. con fori d'ispezione, chiusini in ghisa sferoidale Classe C250 o D400.



Impianto trattamento acque per autolavaggi con biofiltrazione




Codice Articolo	Portata mc/h	Auto anno	Dimensioni esterne con lastra di copertura (cm)			Potenza Installata Kw.	Volume Totale mc	Peso totale copertura Carrabile h. 20 cm
			Dissabbiatura	Disoleazione	Biofiltrazione			
LAVA01	1/4	-	125x180xh170	125x180xh170	125x180xh170	0,8	7,50	120
LAVA02	4/6	10.000	175x180xh170	175x180xh170	175x180xh170	0,8	10,50	135
LAVA03	6/8	15.000	175x240xh170	175x180xh170	175x240xh170	1,1	13,00	150
LAVA04	8/10	15.000	175x180xh220	175x180xh220	175x180xh220	1,1	15,00	160
LAVA05	10/12	30.000	175x230xh220	175x180xh220	175x230xh220	1,1	18,00	185
LAVA06	12/15	30.000	175x230xh220	175x230xh220	175x230xh220	1,1	19,50	195
LAVA07	15/18	60.000	246x225xh220	246x225xh220	246x225xh220	1,5	24,00	298
LAVA08	18/25	60.000	246x275xh220	246x225xh220	246x275xh220	1,5	28,00	320

Applicazioni

10/15.000 auto/anno Autolavaggio a mano, a portale e autolavaggi self a 3 piste con potenzialità di lavaggio massima.

15/30.000 auto/anno Autolavaggio alta pressione a portale, a doppio portale, con tunnel, autolavaggio self a 4/6 piste con potenzialità di lavaggio massima.

30/60.000 auto/anno Autolavaggi con tunnel con potenzialità di lavaggio massima.

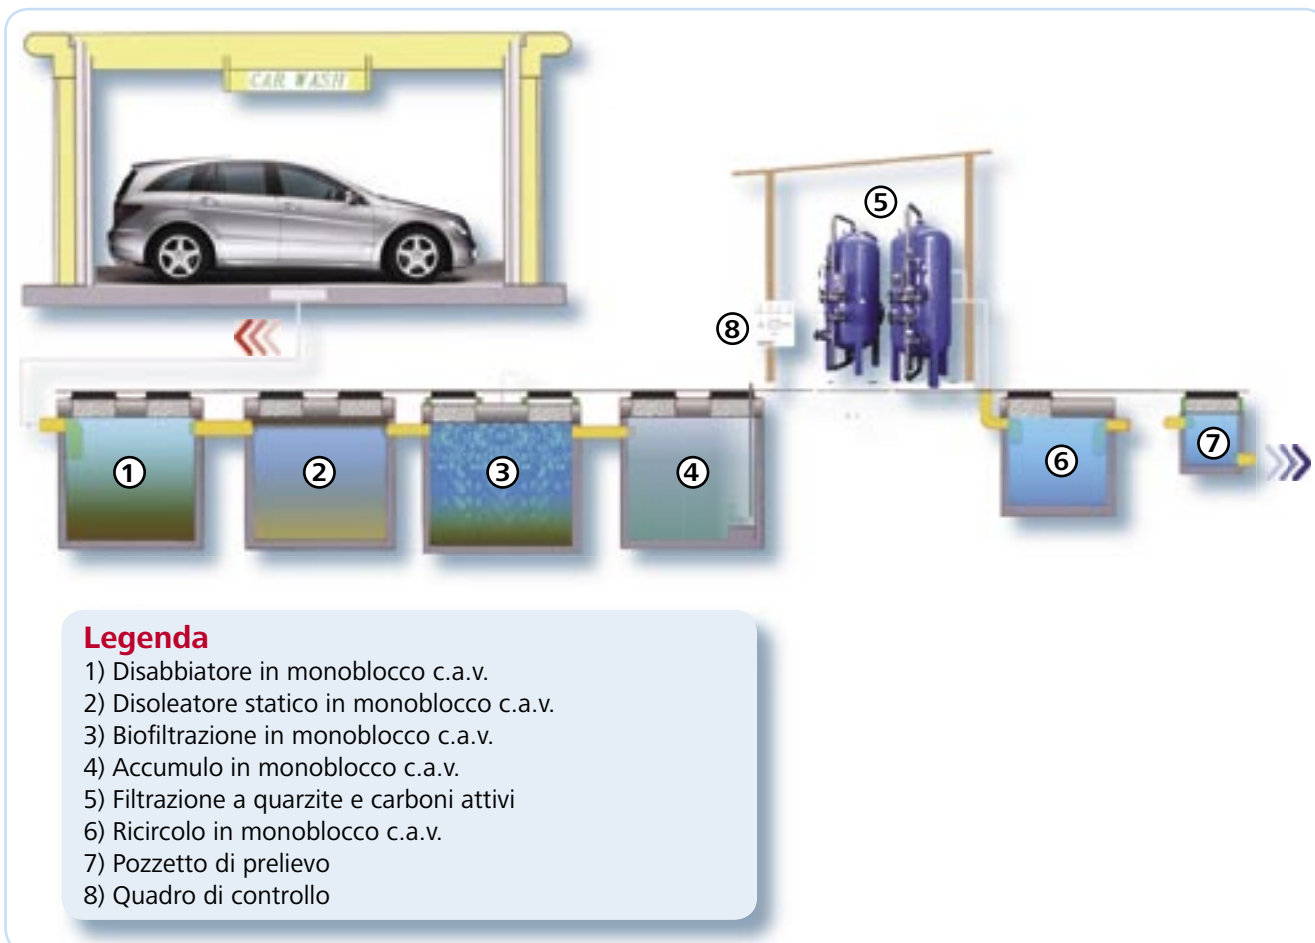

Le nostre vasche sono progettate per essere interrate, per la collocazione fuori terra contattare il NS. ufficio tecnico.
Figure pesi e dimensioni riportati sono indicativi. La Edil Impianti si riserva una tolleranza di $\pm 5\%$ ed eventuali modifiche in qualsiasi momento.