



Vasche Prefabbricate Invarianza Idraulica

in monoblocco c.a.v




64



Sistema con uscita a "STROZZATURA"

Sistema a portata costante con regolatore di portata in Acciaio Inox

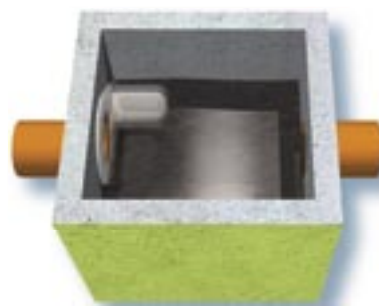

Caratteristiche

Le urbanizzazioni e lo sviluppo edilizio sono cresciuti negli ultimi anni e contemporaneamente è aumentata l'intensità degli eventi meteorici. Si è così verificato un incremento degli apporti di acqua piovana ai sistemi di smaltimento (corpi ricettori) che ha modificato i regimi idraulici e idrogeologici.

QUANDO FARE INVARIANZA IDRAULICA

- si modificano le condizioni preesistenti in termini di permeabilità delle superfici (caso chiusura fossi)
- si attua una trasformazione di interi comparti che comporta un aumento di impermeabilizzazione dei suoli
- avviene una impermeabilizzazione per ampliamenti netti delle superfici coperte da pavimentazione o da volumi edilizi

Voce di capitolato

VASCHE PREFABBRICATE PER INVARIANZA in monoblocco c.a.v. standard da interrare prodotta dall' Edil Impianti ditta operante con sistema di qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008. Realizzata con calcestruzzo tipo I 52,5 R (RCK>450Kg/cmq.), armata con ferri B 450 C (come Feb 44K), rete elettrosaldata Ø8 20x20 e relativi ferri di rinforzo con copriferro spessore cm. 2, i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti in materia antisismica.

Le pareti sono di spessore cm. 10-20 e fondo di spessore cm. 15-20, corredate di pilastri, travi di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v. A richiesta: fori di entrata, uscita, troppopieno.

Lastra copertura carrabile auto dello spessore di cm. 15 completa di n° 1/2 fori da cm. 60x60 per chiusini in ghisa (ghisa esclusa).

- carrabile autocarri dello spessore di cm. 20 completa di n° 1/2 fori da cm. 60x60 per chiusini in ghisa (ghisa esclusa).

Cod. art. INVA_____ Volume geometrico totale mc. _____

Dimensioni esterne cm. _____

Chiusini in ghisa sferoidale CL 250/D400 a richiesta.

Accessori

SISTEMA DI REGOLAZIONE PER PORTATA COSTANTE IN ACCIAIO INOX (A RICHIESTA)



Vasche Prefabbricate Invarianza Idraulica in monoblocco c.a.v

Codice Articolo	Volume totale (mc)	Dimensioni esterne con lastra di copertura (cm)			Peso Totale con Copertura (q)		
		A Larg.	B Lung.	H Altezza	Carrabile auto h. 15 cm	Carrabile autoc. h. 20 cm	
H=165/170	INVA01	1,7	125	130	165/170	26	28
	INVA02	2,5	125	180	165/170	33	36
	INVA03	3,5	175	180	165/170	42	45
	INVA04	4,9	175	240	165/170	52	57
	INVA05	6,5	175	310	165/170	63	70
H=215/220	INVA12	4,9	175	180	215/220	49	53
	INVA13	6,4	175	230	215/220	58	63
	INVA14	7,9	175	280	215/220	68	74
	INVA18	6,0	180	220	215/220	65	70
	INVA19	7,5	180	270	215/220	75	81
	INVA20	9,0	180	320	215/220	83	90
	INVA21	10,5	180	370	215/220	94	103
	INVA22	12,0	180	420	215/220	105	114
	INVA23	13,5	180	470	215/220	122	132
	INVA24	15,0	180	520	215/220	134	145
	INVA25	16,5	180	570	215/220	146	158
H=215/220 L=246	INVA26	18,0	180	620	215/220	155	168
	INVA31	8,0	246	225	215/220	94	101
	INVA32	10,0	246	275	215/220	109	117
	INVA33	13,0	246	325	215/220	123	133
	INVA34	15,0	246	375	215/220	138	149
	INVA35	16,7	246	425	215/220	154	166
	INVA36	18,8	246	475	215/220	168	182
	INVA37	20,9	246	525	215/220	183	198
	INVA38	23,0	246	575	215/220	197	214
	INVA39	26,0	246	625	215/220	214	232
	INVA40	28,0	246	675	215/220	229	248
	INVA41	30,0	246	725	215/220	243	264
	INVA42	32,0	246	775	215/220	258	280
	INVA43	34,0	246	825	215/220	276	300
	INVA44	36,0	246	875	215/220	290	316
	INVA45	38,0	246	925	215/220	305	332
	INVA46	40,0	246	975	215/220	323	351
INVA47	42,0	246	1025	215/220	337	367	
INVA48	44,0	246	1075	215/220	352	383	
INVA49	46,0	246	1125	215/220	367	400	
H=265/270	INVA112	11	246	225	265/270	107	114
	INVA113	13	246	275	265/270	123	131
	INVA114	16	246	325	265/270	139	149
	INVA115	19	246	375	265/270	155	166
	INVA116	21,2	246	425	265/270	172	185
	INVA117	23,9	246	475	265/270	189	202
	INVA118	26,5	246	525	265/270	204	220
	INVA119	30,0	246	575	265/270	220	237
	INVA120	31,9	246	625	265/270	237	257
	INVA121	35,0	246	675	265/270	253	275
	INVA122	37,2	246	725	265/270	269	291
	INVA123	40,0	246	775	265/270	285	310
	INVA124	42,5	246	825	265/270	302	331
	INVA125	45,0	246	875	265/270	318	348
	INVA126	47,8	246	925	265/270	334	366
INVA127	50,0	246	975	265/270	351	387	
INVA128	52,0	246	1025	265/270	367	404	
INVA129	55,0	246	1075	265/270	383	422	
INVA130	57,0	246	1125	265/270	400	439	