




Dissabbiatore

in monoblocco c.a.v.



68

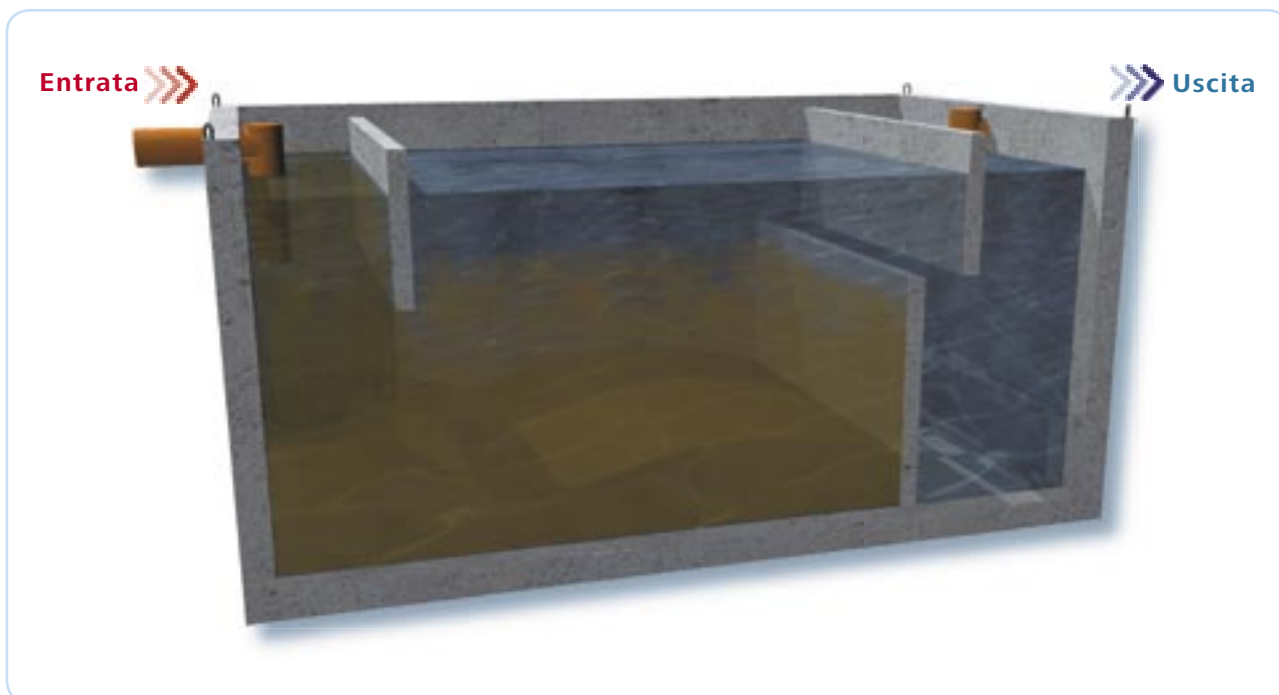

Caratteristiche

I DISSABBIATORI hanno il compito di trattenere le sabbie e altre sostanze minerali che potrebbero disturbare il processo di depurazione. Essi risultano sempre necessari nei trattamenti di prima pioggia dove la sabbia è presente in maggiore quantità, nei depositi di inerti, cave, nel recupero e riutilizzo di acqua negli stabilimenti balneari, settore ortofrutticolo (lavaggio ortaggi e frutta), impianti di depurazione civili e industriali, tratti autostradali.

Voce di capitolato

DISSABBIATORE CON VASCA PREFABBRICATA in monoblocco c.a.v. standard da interrare prodotta dall' Edil Impianti ditta operante con sistema di qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Realizzata con calcestruzzo tipo I 52,5 R (RCK>450Kg/cmq.), armata con ferri B 450 C (come Feb 44K), rete elettrosaldata Ø8 20x20 e relativi ferri di rinforzo con copriferro spessore cm. 2, i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti in materia antisismica.

Le pareti sono di spessore cm. 10-15-20-25 e fondo di spessore cm. 15-20, corredate di puntoni in acciaio, pilastri, travi di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v.

Completa di: fori di entrata, uscita, vano di dissabbiatura, setti in c.a.v. di calma, filtrazione a richiesta.

Lastra copertura:- carrabile auto dello spessore di cm. 15 completa di n° 1/2 fori da cm. 60x60 per ghisa.

- carrabile autocarri dello spessore di cm. 20 completa di n° 1/2 fori da cm. 60x60 per ghisa.

- carrabile 1° categoria dello spessore cm. 20 completa di n° 1/2 fori da cm. 60x60 per ghisa.

Cod. art. DISS_____ Volume geometrico totale mc. _____

Dimensioni esterne cm. _____

Chiusini in ghisa sferoidale CL 250/D400 a richiesta.

A RICHIESTA COCLEA PER ASPORTAZIONE AUTOMATICA SABBIE



Dissabbiatore

in monoblocco c.a.v

| | Codice Articolo | Volume totale (mc) | Dimensioni esterne con lastra di copertura (cm) | | | Peso Totale con Copertura (ql) | |
|------------------------|-----------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | A Larg. | B Lung. | H Altezza | Carrabile auto h. 15 cm | Carrabile autoc. h. 20 cm |
| H=165/170 | DISS01 | 1,7 | 125 | 130 | 165/170 | 26 | 28 |
| | DISS02 | 2,5 | 125 | 180 | 165/170 | 33 | 36 |
| | DISS03 | 3,5 | 175 | 180 | 165/170 | 42 | 45 |
| | DISS04 | 4,9 | 175 | 240 | 165/170 | 52 | 57 |
| | DISS05 | 6,5 | 175 | 310 | 165/170 | 63 | 70 |
| H=215/220 | DISS12 | 4,9 | 175 | 180 | 215/220 | 49 | 53 |
| | DISS13 | 6,4 | 175 | 230 | 215/220 | 58 | 63 |
| | DISS14 | 7,9 | 175 | 280 | 215/220 | 68 | 74 |
| | DISS15A | 10,5 | 180 | 370 | 215/220 | 84 | 91 |
| | DISS16A | 12,0 | 180 | 420 | 215/220 | 93 | 102 |
| | DISS17A | 15,0 | 180 | 520 | 215/220 | 112 | 122 |
| H=215/220 L=246 | DISS31 | 8,0 | 246 | 225 | 215/220 | 94 | 101 |
| | DISS32 | 10,0 | 246 | 275 | 215/220 | 109 | 117 |
| | DISS33 | 13,0 | 246 | 325 | 215/220 | 123 | 133 |
| | DISS34 | 15,0 | 246 | 375 | 215/220 | 138 | 149 |
| | DISS35 | 16,7 | 246 | 425 | 215/220 | 154 | 166 |
| | DISS36 | 18,8 | 246 | 475 | 215/220 | 168 | 182 |
| | DISS37 | 20,9 | 246 | 525 | 215/220 | 183 | 198 |
| | DISS38 | 23,0 | 246 | 575 | 215/220 | 197 | 214 |
| | DISS39 | 26,0 | 246 | 625 | 215/220 | 214 | 232 |
| | DISS40 | 28,0 | 246 | 675 | 215/220 | 229 | 248 |
| | DISS41 | 30,0 | 246 | 725 | 215/220 | 243 | 264 |
| | DISS42 | 32,0 | 246 | 775 | 215/220 | 258 | 280 |
| | DISS43 | 34,0 | 246 | 825 | 215/220 | 276 | 300 |
| | DISS44 | 36,0 | 246 | 875 | 215/220 | 290 | 316 |
| | DISS45 | 38,0 | 246 | 925 | 215/220 | 305 | 332 |
| DISS46 | 40,0 | 246 | 975 | 215/220 | 323 | 351 | |
| DISS47 | 42,0 | 246 | 1025 | 215/220 | 337 | 367 | |
| DISS48 | 44,0 | 246 | 1075 | 215/220 | 352 | 383 | |
| DISS49 | 46,0 | 246 | 1125 | 215/220 | 367 | 400 | |

A RICHIESTA SI REALIZZANO DISSABBIATORI CON ALTEZZE SUPERIORI

Le nostre vasche sono progettate per essere interrate, per la collocazione fuori terra contattare il NS. ufficio tecnico.
Figure pesi e dimensioni riportati sono indicativi. La Edil Impianti si riserva una tolleranza di $\pm 5\%$ ed eventuali modifiche in qualsiasi momento.