




Pozzetto con sifone di cacciata

in monoblocco c.a.v.



Entrata

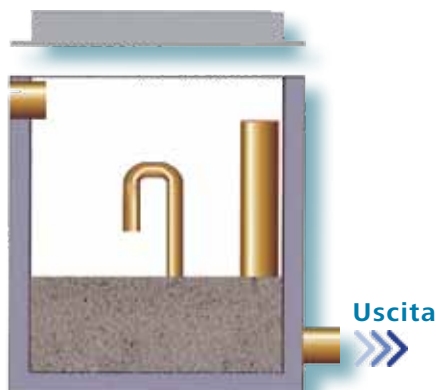

Uscita

Legenda

- dal sedimentatore primario (vasca Imhoff)
 sub-irrigazione

Applicazioni


Obbligatorio su tutto il territorio nazionale per lo smaltimento del liquame chiarificato a dispersione nel terreno mediante subirrigazione

Caratteristiche Tecniche

Modello	Dimensioni esterne (cm)	Peso* (ql)
C1	70x70 h=85	5
C2**	100x100 h=110	15

*Le misure ed i pesi si intendono con copertura pedonale.
 **Disponibile solo su ordinazione

Struttura a dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione

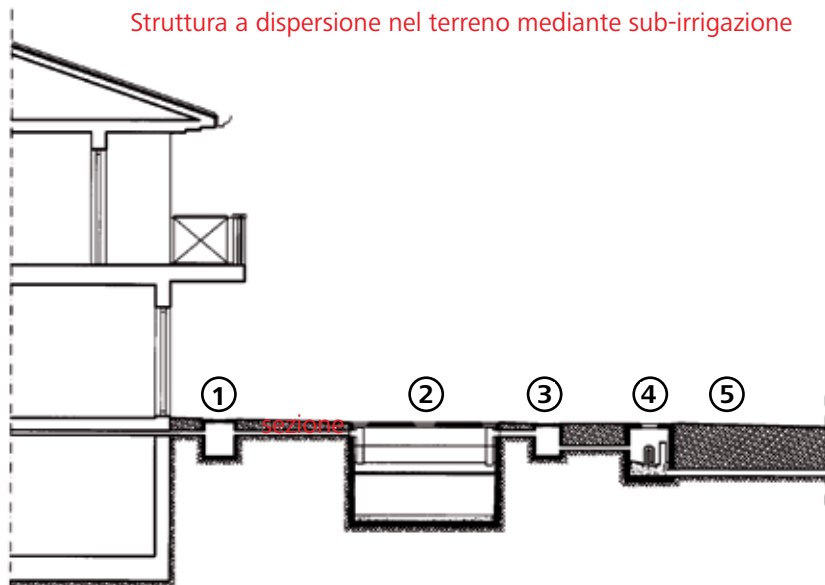

particolare

Legenda

- ① Degrassatore statico in monoblocco c.a.v.
 ② Vasca Imhoff in monoblocco c.a.v.
 ③ Pozzetto d'ispezione
 ④ Pozzetto di cacciata
 ⑤ Canali di dispersione

Le nostre vasche sono progettate per essere interrate, per la collocazione fuori terra contattare il NS. ufficio tecnico. Figure e dimensioni riportate sono indicative. La Edil Impianti si riserva una tolleranza di $\pm 2\%$ ed eventuali modifiche in qualsiasi momento.